

Datenblatt / Datasheet

0,18 kW - 4-polig

Elektrische Daten / Electrical Data		
Motorleistung / <i>Power</i>	0,18 / 0,22	kW 50/60 Hz
Motordrehzahl / <i>Rotation speed</i>	1360	rpm / 50 Hz
	1632	rpm / 60 Hz
Spannung / <i>Voltage</i>	230	V Δ / 50 Hz
	400	V Y / 50 Hz
	265	V Δ / 60 Hz
	460	V Y / 60 Hz
Motornennmoment / <i>Torque</i>	1,3	Nm (Mn)
Nennstrom / <i>Current</i>	1,0 / 0,6	A (In) / 50 Hz
	1,1 / 0,6	A (In) / 60 Hz
Anzugsstrom / <i>Starting current</i>	4,4	x In
Anlaufmoment / <i>Starting torque</i>	2,1	x Mn
Kippmoment / <i>Breakdown torque</i>	2,2	x Mn
Wirkungsgrad / <i>Efficiency factor</i>	59,00%	100%
	-	75%
	-	50%
Wirkungsgradklasse <i>Efficiency class</i>	-	
Leistungsfaktor / <i>Power factor</i>	0,73	100%

Mechanische Daten / Mechanical data		
Schalldruckpegel / <i>Sound pressure level</i>	44	dB(A)
Trägheitsmoment / <i>Moment of inertia</i>	0,00055	Kgm ²
Lager AS / <i>bearing DE</i>	6201.ZZ.C3	
Lager BS / <i>bearing NDE</i>	6201.ZZ.C3	
nom. Lagerlebensdauer / <i>bearing lifetime</i>	20.000 h	bei Fr + Fx
zulässige Radiallast (Fr) / <i>allowed radial load (Fr)</i>	511 N	Wellenmitte / <i>middle of shaft</i>
zulässige Axiallast (Fx) / <i>allowed axial load (Fx)</i>	280 N	Zug / <i>pull</i>
	280 N	Druck / <i>pressure</i>
Art der Lagerung / <i>type of bearing</i>	lose	Standard

Allgemeine Daten / General data		
Motorbaugröße / <i>Frame size</i>	63	
Gewicht / <i>Weight</i>	4,5	kg
Gehäuse / <i>Housing</i>	Aluminium	
Schutzart / <i>Protection class</i>	IP 55	
Isolationsklasse / <i>Insulation class</i>	F nach B / F to B	
Tropenisolation / <i>Tropicalized</i>	nein / no	
Schwingstufe / <i>Vibration class</i>	A	
Läufer sind / <i>Rotors are</i>	Halbkeil gewuchtet half-key balanced	
Betriebsart / <i>Operation mode</i>	S1	
Drehrichtung / <i>Direction of rotation</i>	rechts / links / right / left	
Kühlart / <i>TEFC</i>	IC 411	
Kabelverschraubung / <i>Cable glands</i>	1x M20x1,5	
Normen / <i>Regulations</i>	IEC / DIN / ISO / VDE / EN	
Ausführung nach / <i>Acc. to</i>	IEC 60034 -1	
Anstrich / <i>Painting</i>	RAL 7030	

Explosionsschutz / Explosion protection	
Zündschutzart / <i>type of protection</i>	ohne / without

Umweltbedingungen / Environmental conditions		
Kühlmitteltemperatur / <i>cooling medium temperature</i>	-20°C bis +40°C	
max. Aufstellhöhe <i>max. height of location</i>	1.000	m über NN / m over NN


Zubehör / Accessories	
Motorfüße (de-)montierbar / <i>feet (re-)mountable</i>	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Technical modifications reserved, errors excepted

Maßbilder / Drawings

ACA 63 B-4


IM B3 / IM 1001

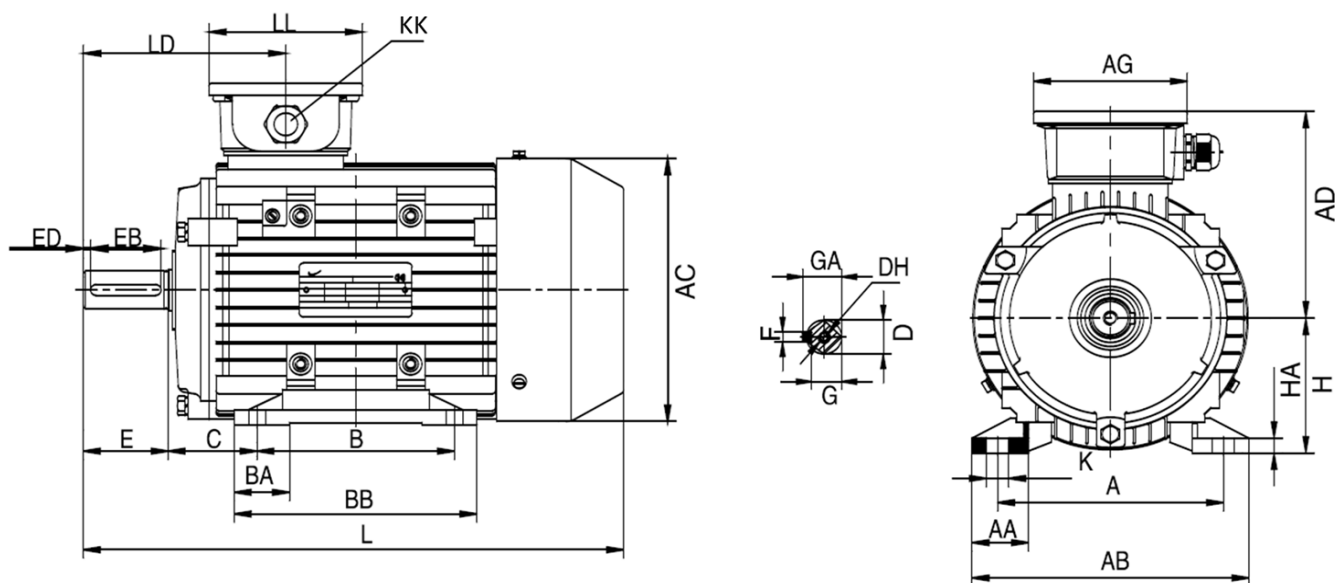

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LD	LL
63	100	24	123	120	102	101	80	25,5	100	40	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	63	7	7X9,5	1-M20X1,5	217	95,5	101

FCA 63 B-4




IM B5 / IM 3001

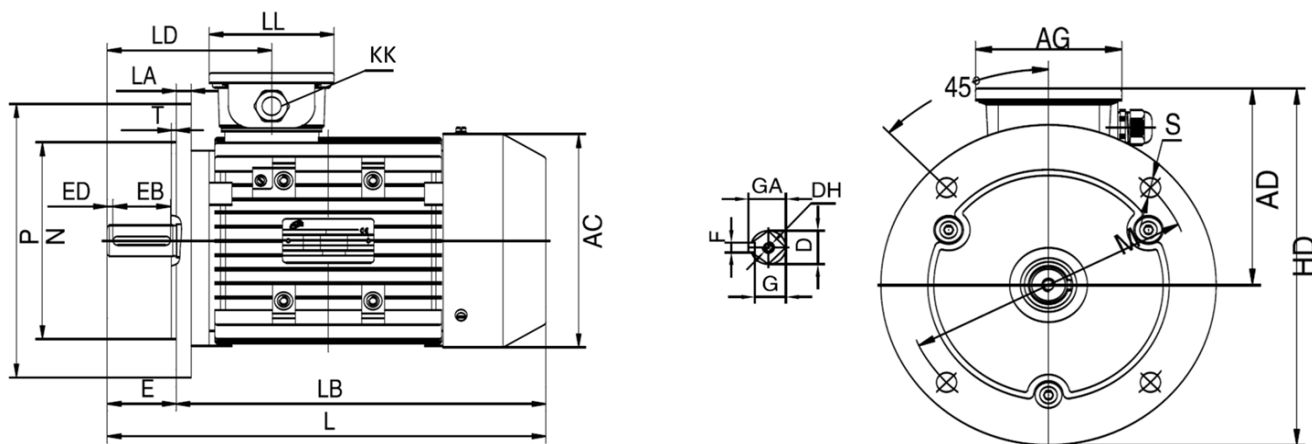

TYP	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
63	120	102	101	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	172	1-M20X1,5	217	10	194	95,5	101	115	95	140	10	3

FCPA 63 B-4




IM B35 / IM 2001

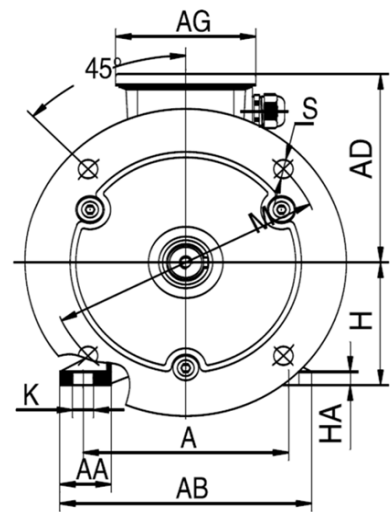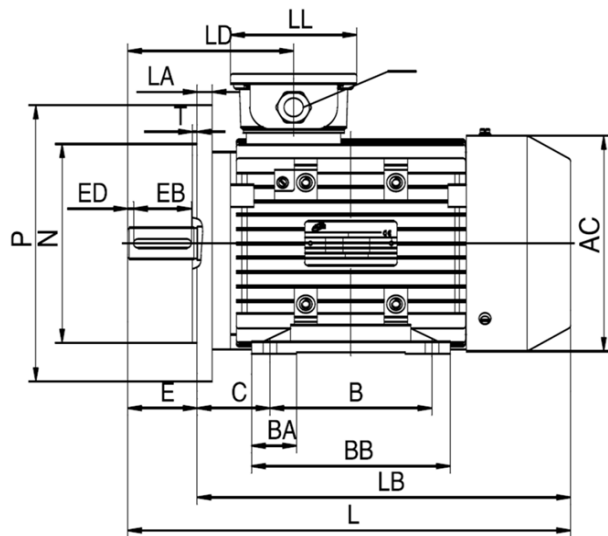

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
63	100	24	123	120	102	101	80	25,5	100	40	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	63	7	7X9,5	1-M20X1,5	217	10	194	95,5	101	115	95	140	10	3

FCA 63 B-4



IM B14A / IM 3601

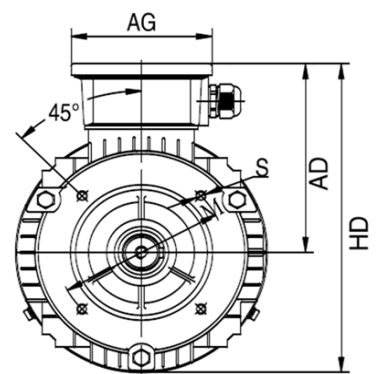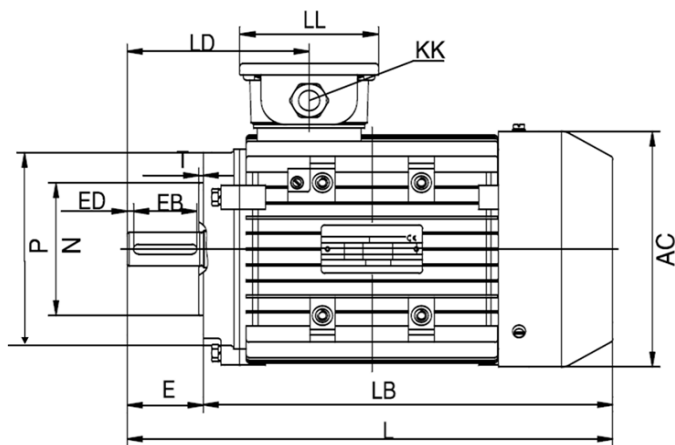

TYP	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
63	120	102	101	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	162	1-M20X1,5	217	194	95,5	101	75	60	90	M5	2,5

FCA 63 B-4



IM B14B / IM 3601

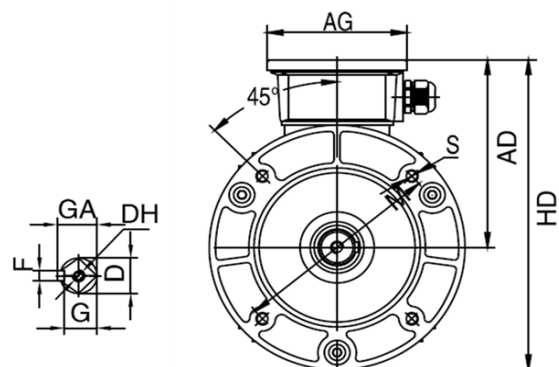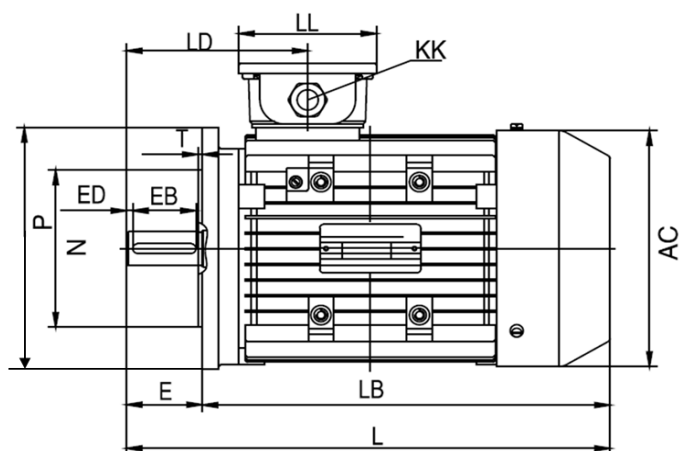

TYP	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
63	120	102	101	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	162	1-M20X1,5	217	194	95,5	101	100	80	120	M6	3

FCPA 63 B-4



IM B34A / IM 2101

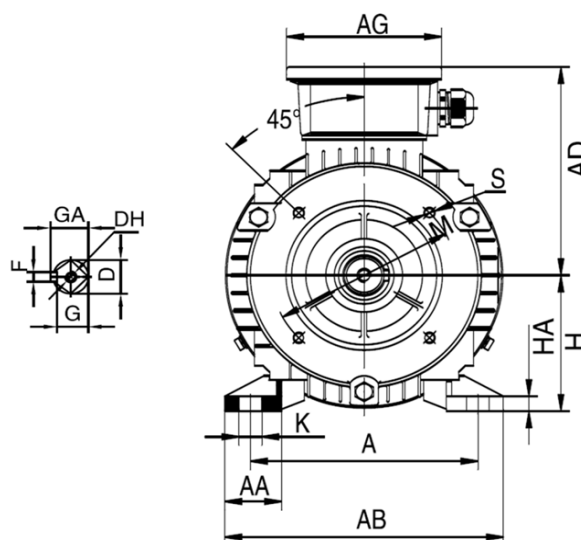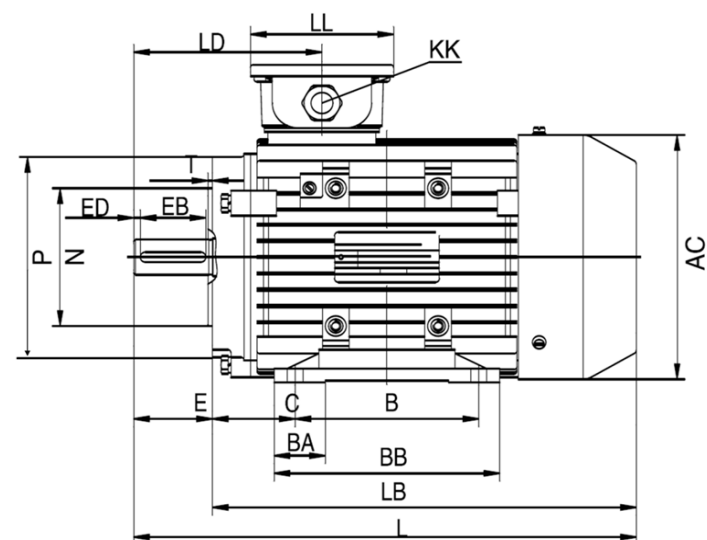

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
63	100	24	123	120	102	101	80	25,5	100	40	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	63	7	7X9,5	1-M20X1,5	217	194	95,5	101	75	60	90	M5	2,5

FCPA 63 B-4

IM B34B / IM 2101

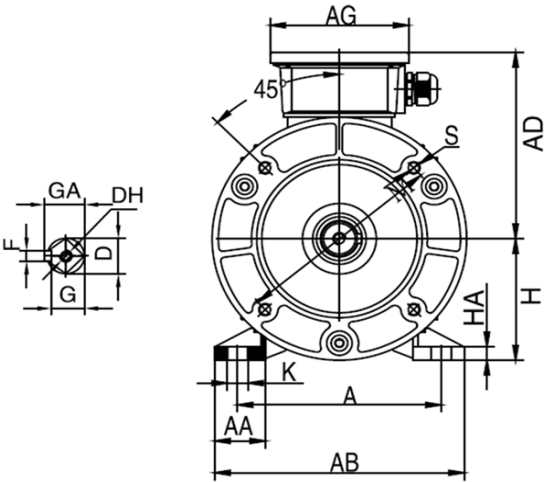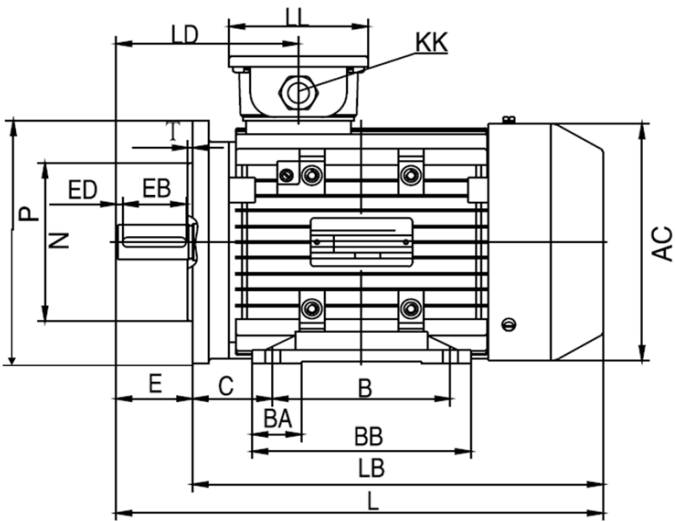

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
63	100	24	123	120	102	101	80	25,5	100	40	11	M4X12	23	16	3,5	4	8,5	12,5	63	7	7X9,5	1-M20X1,5	217	194	95,5	101	100	80	120	M6	3